

Tankreinigung/-schutz

Warum überhaupt Tankreinigung?

Die im Heizöl enthaltenen Sedimente lagern sich im Laufe der Jahre am Boden Ihres Heizöltanks ab. Ablagerungen führen zu Korrosion und Lecks im Tank und stellen damit eine große Gefahr für das Grund- und Trinkwasser dar. Mögliche Anzeichen können Brennerstörungen oder ein schwarzer Heizölfilter sein.

Die Konsequenzen

Besitzer von Ölheizungen haften für alle Schäden, die durch auslaufendes Öl entstehen.

Deshalb: Lassen Sie es nicht soweit kommen!

Heizöltanks sollten in regelmäßigen Abständen von ca. fünf Jahren von zugelassenen Fachleuten überprüft und gereinigt werden. Wir stellen Ihnen diesen Service gerne zur Verfügung!

Und das können Sie von uns erwarten

Unsere Fachleute führen für Sie die vorgeschriebenen Überprüfungen gewissenhaft und sorgfältig durch. Es entsteht weder eine Verschmutzung Ihres Öllageraums noch Ihres Heizungsraums. Dies können wir durch Einsatz unseres geschulten Fachpersonals und der Spezialfahrzeuge garantieren. Sollte es erforderlich sein, können Sie während der Wartung durch Anschluss einer Notversorgung weiter heizen.

Wählen Sie die Sicherheit

Gehen Sie kein Risiko ein und nutzen Sie unseren unproblematischen und kostengünstigen Service.

Wenn Sie noch Fragen haben: Rufen Sie uns an Tel.:
0 21 62 / 8 15 70 - 0
oder schreiben Sie uns eine E-Mail info@schmitz-tankschutz.de.

Wir beraten Sie gern.


Reinigung/Revision

Wir reinigen Tanks für Heizöl EL, Diesel- und Vergaserkraftstoff AI bis AIII:


- Kellergeschweißte Rechteck tanks DIN 6625
- zylindrisch liegende Behälter aus Stahl ein- oder doppelwandig
- GFK-Behälter
- Erdtanks

Tankreinigungen dienen dem Werterhalt der Tankanlage sowie einem einwandfreien Betriebsablauf:


- Beginn der Reinigung. Das vorhandene Heizöl wird aus dem Heizöltank in das Saugfahrzeug gepumpt.

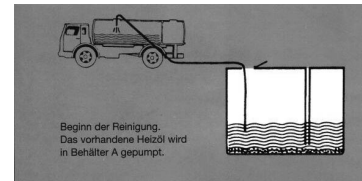


- Ölrückstände, Schlamm und Schmutz werden restlos abgesaugt.

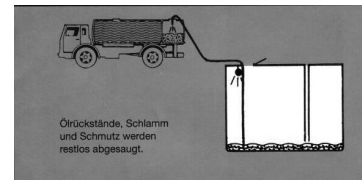


- Unser Spezialist steigt in den Tank und überprüft ihn auf Sauberkeit und Sicherheit.




- Bei Korrosions- oder anderen Schäden sagen wir Ihnen, wie sie behoben werden können. Oft genügt eine Kunststoffauskleidung oder eine Spezial-Beschichtung.

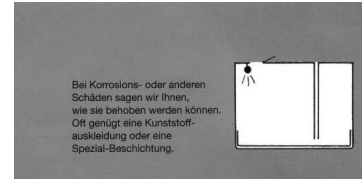

- Nach Abschluss der Arbeiten wird das vorher abgesaugte Heizöl zurückgepumpt.

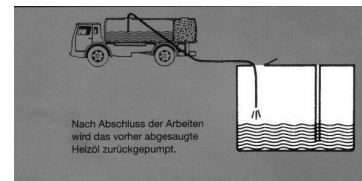

- Funktionsprüfung des gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwertgebers mittels GWG-Prüfgerät.

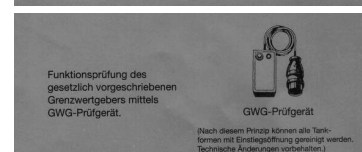

Bei der Revision festgestellte Korrosionen werden exakt ermittelt, deren Beseitigung bieten wir in Form von Innenbeschichtungen sowie Einbau von Kunststoffinnenhüllen sowie Aufschweißungen von Blechen an.

Ein 5-jähriger Tankreinigungszeitraum ist empfehlenswert, da Schlämme und aggressive Medien den Stahl angreifen.